


MB4120

NUANCE CBN POUR LES ALLIAGES FRITTÉS ET LA FONTE

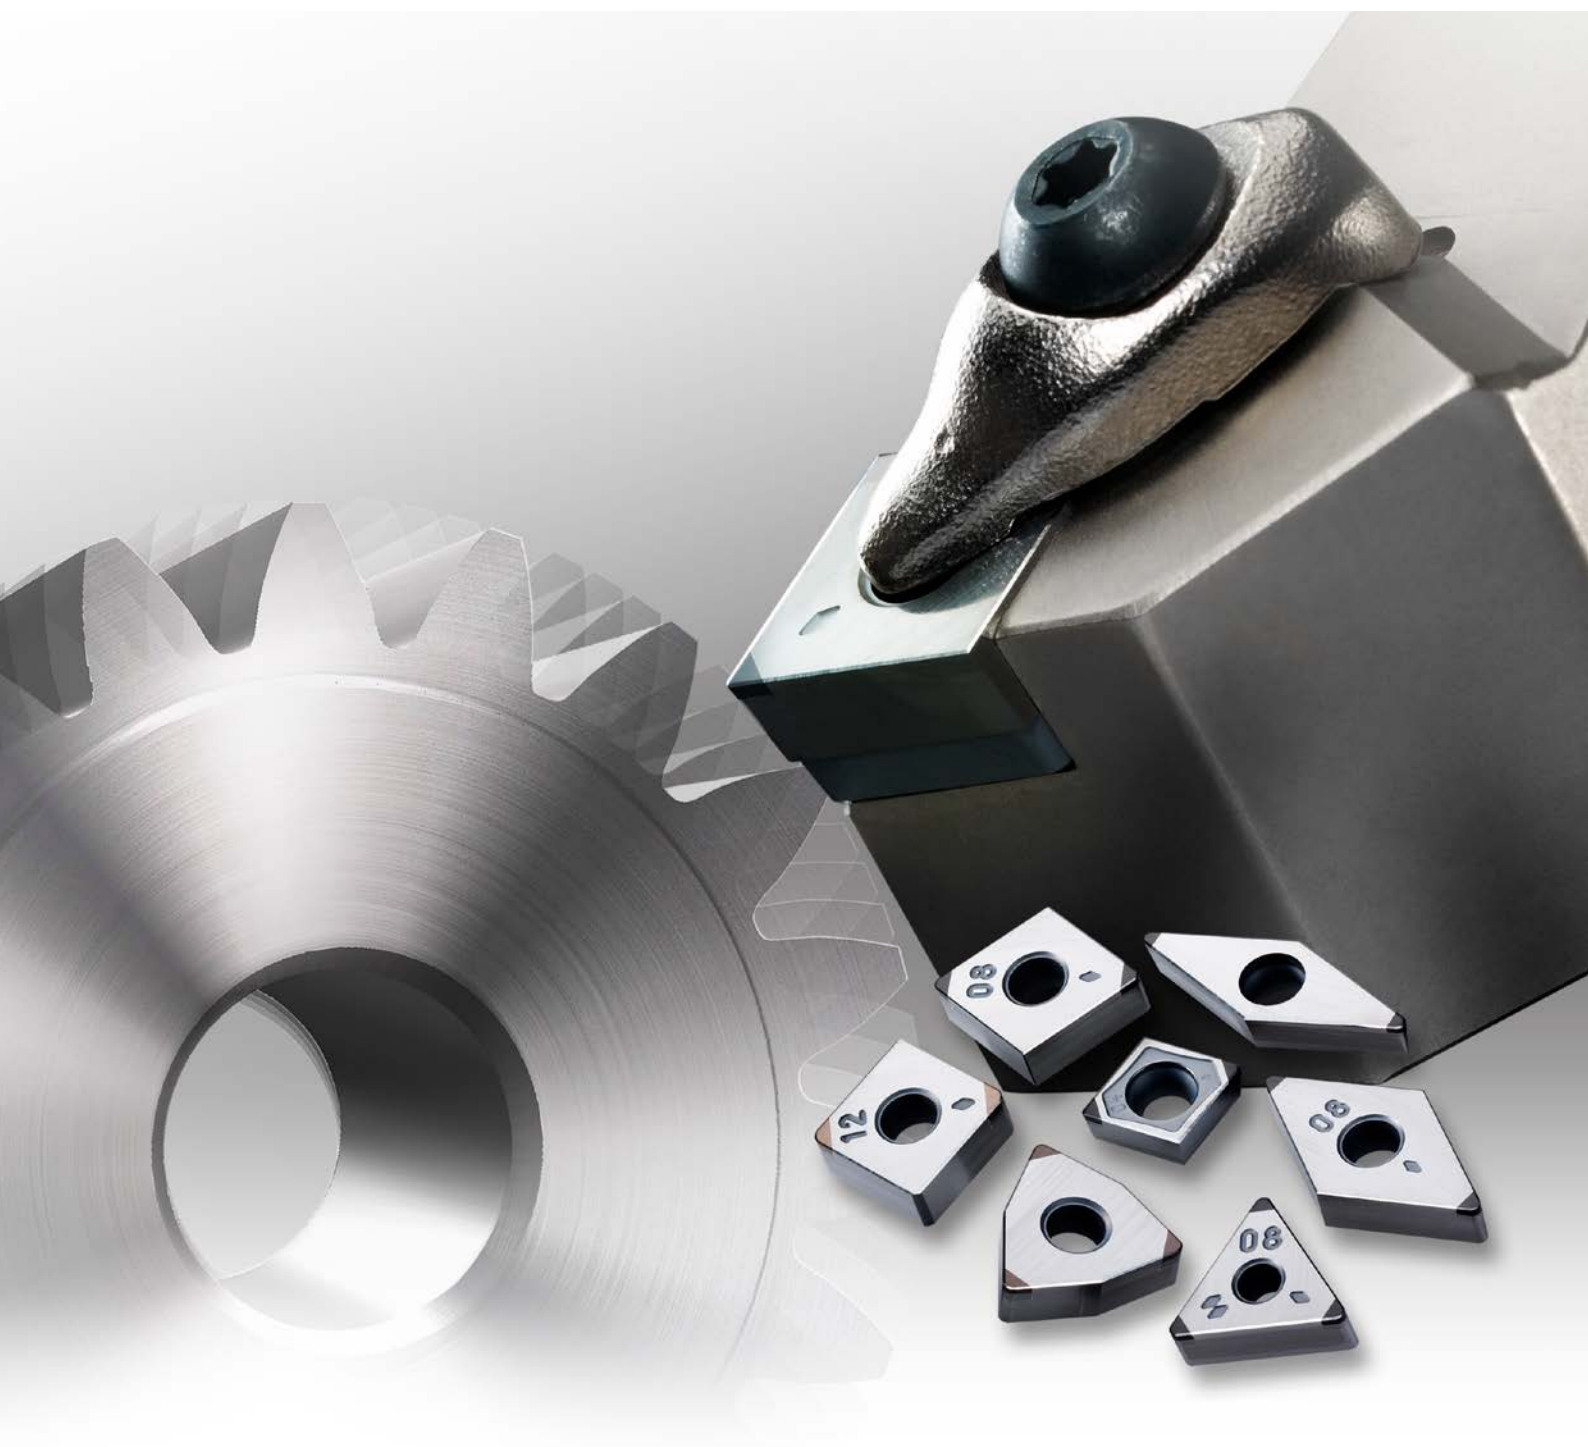

MB4120

RÉSISTANCE À LA L'ÉCAILLAGE ET STABILITÉ D'ARÊTE
EXCELLENTE POUR UNE PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE



L'augmentation de la teneur en particules de CBN et le pouvoir adhésif du liant convient à l'usinage d'une large gamme de matériaux frittés.


EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ÉCAILLAGE

Les particules fines de CBN augmentent la robustesse de l'arête de coupe.

La grande résistance à l'écaillage permet une performance stable, même en usinage interrompu.


FORTE ADHÉSION DES PARTICULES DE CBN

L'optimisation du process de frittage renforce l'adhésion entre les particules de CBN. Il en découle une augmentation de la résistance à l'écaillage et à l'usure.

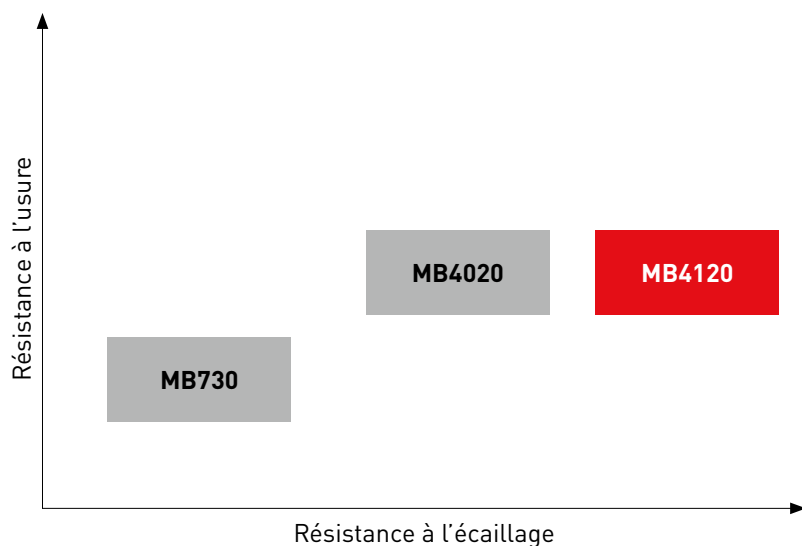


GÉOMÉTRIES

PRÉPARATIONS D'ARÊTE

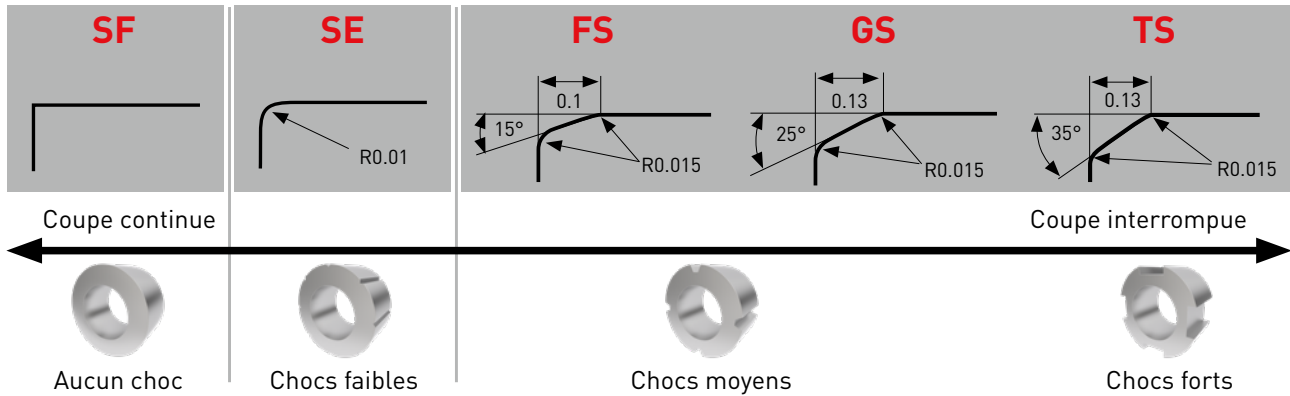

LARGE CHOIX DE PRÉPARATIONS D'ARÊTE (HONING)


Le honing SF offre une arête de coupe plus vive, ce qui entraîne la réduction des efforts de coupe et de la formation de bavures. Ce honing permet également une amélioration de l'état de surface de la pièce. Le type SF est la première recommandation générale. Pour une augmentation de la résistance de l'arête de coupe à l'écaillage, les types de honing SE, FS, GS et TS sont disponibles.

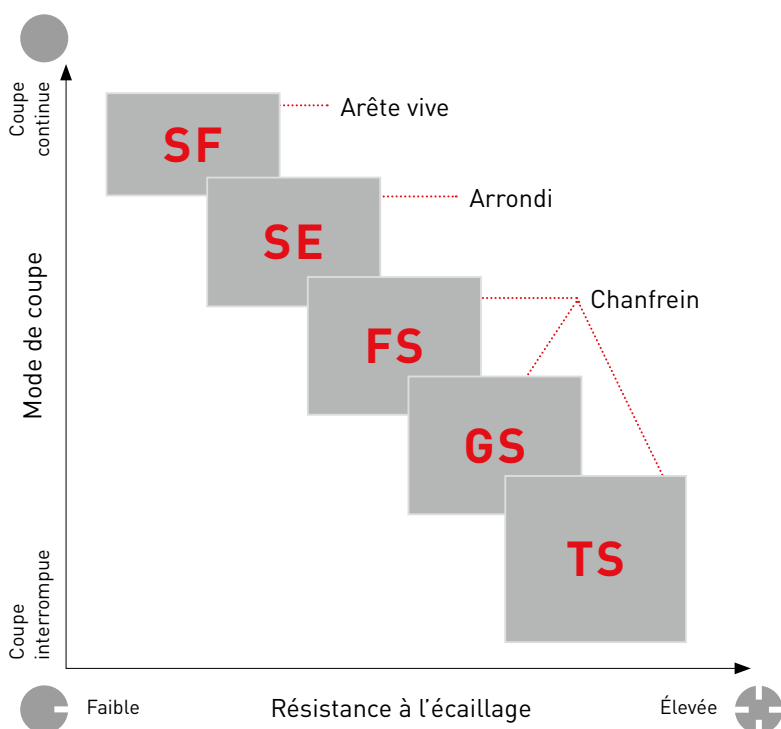

RÉSISTANCE À L'ÉCAILLAGE AUGMENTÉE EN USINAGE INTERROMPU

Comparaison de la résistance à l'écaillage en dressage interrompu d'un alliage fritté de haute résistance.

Matière	Alliage fritté de haute résistance
Plaquette	NP-TNGA160408SE3
Vc (m/min)	150
f (mm/rev)	0.15
ap (mm)	0.1
Mode de coupe	Coupe lubrifiée

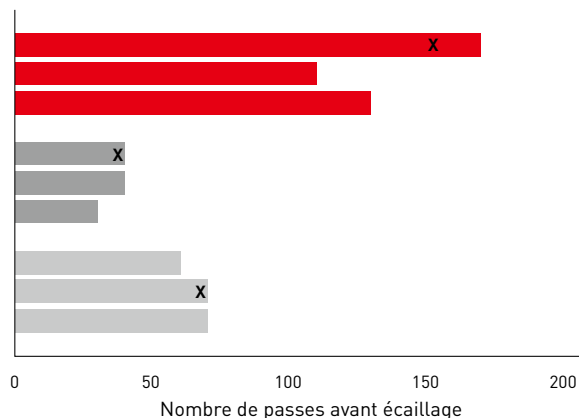

MB4120



Écaillage 150 passes

Conventionnel A





Écaillage 40 passes

Conventionnel B




Écaillage 70 passes



USINAGE CONTINU DE FONTE (FT25)


Excellente résistance à l'écaillage par rapport aux produits conventionnels

Matière	DIN GG25 (Perlite)
Plaquette	NP-TNGA160408SF3
Vc (m/min)	800
f (mm/rev)	0.1
ap (mm)	0.2
Mode de coupe	Usinage à sec

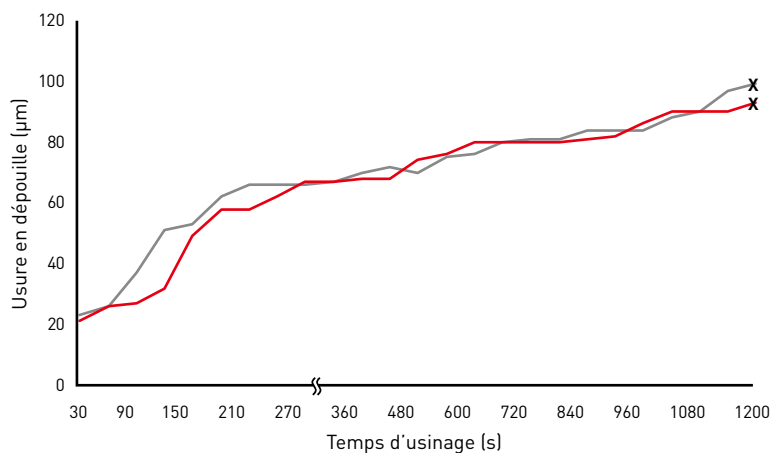


MB4120

1 200 secondes

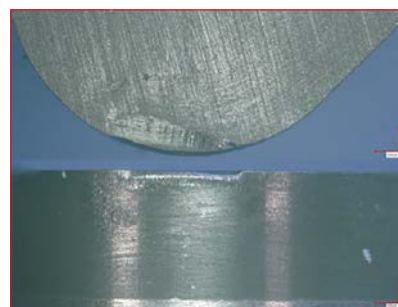

Conventionnel

1 200 secondes

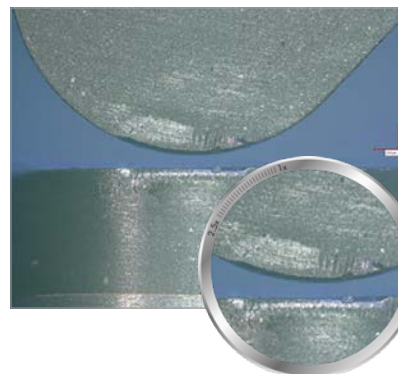



MB4120

PLAQUETTES NÉGATIVES (AVEC TROU)

K

H

CLASSE G

Référence	MB4020	MB4120	Arêtes de coupe	IC	S	RE	D1	LE	Forme	Géométrie
NP-CNGA120404SF2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	1.9	 	NEW PETIT CUT
NP-CNGA120408SF2	▲	●	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		
NP-CNGA120412SF2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.3		
NP-CNGA120404SE2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	1.9		
NP-CNGA120408SE2	▲	●	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		
NP-CNGA120412SE2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.3		
NP-CNGA120404FS2	▲	●	2	12.7	4.76	0.4	5.16	1.9		
NP-CNGA120408FS2	▲	●	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		
NP-CNGA120412FS2	▲	●	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.3		
NP-CNGA120404GS2	▲	●	2	12.7	4.76	0.4	5.16	1.9		
NP-CNGA120408GS2	▲	●	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		
NP-CNGA120412GS2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.3		
NP-CNGA120404TS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	1.9		
NP-CNGA120408TS2	▲	●	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		
NP-CNGA120412TS2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.3		
NP-DNGA150404SF2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1	 	NEW PETIT CUT
NP-DNGA150408SF2	▲	★	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150412SF2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	1.9		
NP-DNGA150604SF2	▲	★	2	12.7	6.35	0.4	5.16	2.1		
NP-DNGA150608SF2	▲	★	2	12.7	6.35	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150612SF2	▲	★	2	12.7	6.35	1.2	5.16	1.9		
NP-DNGA150404SE2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1		
NP-DNGA150408SE2	▲	★	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150412SE2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	1.9		
NP-DNGA150604SE2	▲	★	2	12.7	6.35	0.4	5.16	2.1		
NP-DNGA150608SE2	▲	★	2	12.7	6.35	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150612SE2	▲	★	2	12.7	6.35	1.2	5.16	1.9		
NP-DNGA150404FS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1		
NP-DNGA150408FS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150412FS2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	1.9		
NP-DNGA150604FS2	▲	●	2	12.7	6.35	0.4	5.16	2.1		
NP-DNGA150608FS2	▲	●	2	12.7	6.35	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150612FS2	▲	●	2	12.7	6.35	1.2	5.16	1.9		
NP-DNGA150404GS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1		
NP-DNGA150408GS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150412GS2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	1.9		
NP-DNGA150604GS2	▲	★	2	12.7	6.35	0.4	5.16	2.1		
NP-DNGA150608GS2	▲	●	2	12.7	6.35	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150612GS2	▲	★	2	12.7	6.35	1.2	5.16	1.9		
NP-DNGA150404TS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1		
NP-DNGA150408TS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150412TS2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	1.9		
NP-DNGA150604TS2	▲	★	2	12.7	6.35	0.4	5.16	2.1		
NP-DNGA150608TS2	▲	★	2	12.7	6.35	0.8	5.16	2.0		
NP-DNGA150612TS2	▲	★	2	12.7	6.35	1.2	5.16	1.9		



MB4120

PLAQUETTES NÉGATIVES (AVEC TROU)

K

H

CLASSE G

Référence	MB4020	MB4120	Arêtes de coupe	IC	S	RE	D1	LE	Forme	Géométrie
NP-SNGA120404SF2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1	NEW PETIT CUT	
NP-SNGA120408SF2	▲	★	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.3		
NP-SNGA120412SF2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.5		
NP-SNGA120404SE2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1		
NP-SNGA120408SE2	▲	★	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.3		
NP-SNGA120412SE2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.5		
NP-SNGA120404FS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1		
NP-SNGA120408FS2	▲	●	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.3		
NP-SNGA120412FS2	▲	●	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.5		
NP-SNGA120404GS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1		
NP-SNGA120408GS2	▲	●	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.3		
NP-SNGA120412GS2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.5		
NP-SNGA120404TS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.4	5.16	2.1		
NP-SNGA120408TS2	▲	★	2	12.7	4.76	0.8	5.16	2.3		
NP-SNGA120412TS2	▲	★	2	12.7	4.76	1.2	5.16	2.5		
NP-TNGA160404SF3	▲	★	3	9.525	4.76	0.4	3.81	1.6	NEW PETIT CUT	
NP-TNGA160408SF3	▲	★	3	9.525	4.76	0.8	3.81	1.8		
NP-TNGA160412SF3	▲	★	3	9.525	4.76	1.2	3.81	1.9		
NP-TNGA160404SE3	▲	★	3	9.525	4.76	0.4	3.81	1.6		
NP-TNGA160408SE3	▲	★	3	9.525	4.76	0.8	3.81	1.8		
NP-TNGA160412SE3	▲	★	3	9.525	4.76	1.2	3.81	1.9		
NP-TNGA160404FS3	▲	●	3	9.525	4.76	0.4	3.81	1.6		
NP-TNGA160408FS3	▲	★	3	9.525	4.76	0.8	3.81	1.8		
NP-TNGA160412FS3	▲	★	3	9.525	4.76	1.2	3.81	1.9		
NP-TNGA160404GS3	▲	★	3	9.525	4.76	0.4	3.81	1.6		
NP-TNGA160408GS3	▲	●	3	9.525	4.76	0.8	3.81	1.8		
NP-TNGA160412GS3	▲	★	3	9.525	4.76	1.2	3.81	1.9		
NP-TNGA160404TS3	▲	★	3	9.525	4.76	0.4	3.81	1.6		
NP-TNGA160408TS3	▲	★	3	9.525	4.76	0.8	3.81	1.8		
NP-TNGA160412TS3	▲	★	3	9.525	4.76	1.2	3.81	1.9		



MB4120

PLAQUETTES NÉGATIVES (AVEC TROU)

K

H

CLASSE G

Référence	MB4020	MB4120	Arêtes de coupe	IC	S	RE	D1	LE	Forme	Géométrie
NP-VNGA160404SF2	▲	★	2	9.525	4.76	0.4	3.81	2.5		
NP-VNGA160408SF2	▲	★	2	9.525	4.76	0.8	3.81	2.0		
NP-VNGA160404SE2	▲	★	2	9.525	4.76	0.4	3.81	2.5		
NP-VNGA160408SE2	▲	★	2	9.525	4.76	0.8	3.81	2.0		
NP-VNGA160404FS2	▲	★	2	9.525	4.76	0.4	3.81	2.5		
NP-VNGA160408FS2	▲	●	2	9.525	4.76	0.8	3.81	2.0		
NP-VNGA160404GS2	▲	★	2	9.525	4.76	0.4	3.81	2.5		
NP-VNGA160408GS2	▲	★	2	9.525	4.76	0.8	3.81	2.0		
NP-VNGA160404TS2	▲	★	2	9.525	4.76	0.4	3.81	2.5		
NP-VNGA160408TS2	▲	★	2	9.525	4.76	0.8	3.81	2.0		
NP-WNGA080408SF3	▲	★	3	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		
NP-WNGA080408SE3	▲	★	3	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		
NP-WNGA080408FS3	▲	★	3	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		
NP-WNGA080408GS3	▲	★	3	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		
NP-WNGA080408TS3	▲	★	3	12.7	4.76	0.8	5.16	2.1		


MB4120

PLAQUETTES POSITIVES (AVEC TROU)

K

H

CLASSE G

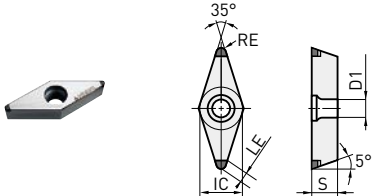Référence	MB4020	MB4120	Arêtes de coupe	IC	S	RE	D1	LE	Forme	Géométrie
NP-VBGW110304SF2	▲	★	2	6.35	3.18	0.4	2.85	2.5	NEW PETIT CUT	
NP-VBGW110308SF2	▲	★	2	6.35	3.18	0.8	2.85	2.0		
NP-VBGW160404SF2	▲	●	2	9.525	4.76	0.4	4.43	2.5		
NP-VBGW160408SF2	▲	★	2	9.525	4.76	0.8	4.43	2.0		
NP-VBGW110304SE2	▲	★	2	6.35	3.18	0.4	2.85	2.5		
NP-VBGW110308SE2	▲	★	2	6.35	3.18	0.8	2.85	2.0		
NP-VBGW160404SE2	▲	●	2	9.525	4.76	0.4	4.43	2.5		
NP-VBGW160408SE2	▲	★	2	9.525	4.76	0.8	4.43	2.0		
NP-VBGW110304FS2	▲	★	2	6.35	3.18	0.4	2.85	2.5		
NP-VBGW110308FS2	▲	★	2	6.35	3.18	0.8	2.85	2.0		
NP-VBGW160404FS2	▲	●	2	9.525	4.76	0.4	4.43	2.5		
NP-VBGW160408FS2	▲	●	2	9.525	4.76	0.8	4.43	2.0		
NP-VBGW110304GS2	▲	★	2	6.35	3.18	0.4	2.85	2.5		
NP-VBGW110308GS2	▲	★	2	6.35	3.18	0.8	2.85	2.0		
NP-VBGW160404GS2	▲	●	2	9.525	4.76	0.4	4.43	2.5		
NP-VBGW160408GS2	▲	●	2	9.525	4.76	0.8	4.43	2.0		

MB4120



PLAQUETTES POSITIVES (AVEC TROU)

K

H

CLASSE G

Référence	MB4020	MB4120	Arêtes de coupe	IC	S	RE	D1	LE	Forme	Géométrie
NP-CCGW060202SF2	▲	★	2	6.35	2.38	0.2	2.8	1.8	NEW PETIT CUT	
NP-CCGW060204SF2	▲	●	2	6.35	2.38	0.4	2.8	1.9		
NP-CCGW060208SF2	▲	★	2	6.35	2.38	0.8	2.8	2.1		
NP-CCGW09T302SF2	▲	★	2	9.525	3.97	0.2	4.4	1.8		
NP-CCGW09T304SF2	▲	●	2	9.525	3.97	0.4	4.4	1.9		
NP-CCGW09T308SF2	▲	●	2	9.525	3.97	0.8	4.4	2.1		
NP-CCGW060202SE2	▲	★	2	6.35	2.38	0.2	2.8	1.8		
NP-CCGW060204SE2	▲	●	2	6.35	2.38	0.4	2.8	1.9		
NP-CCGW060208SE2	▲	★	2	6.35	2.38	0.8	2.8	2.1		
NP-CCGW09T302SE2	▲	★	2	9.525	3.97	0.2	4.4	1.8		
NP-CCGW09T304SE2	▲	★	2	9.525	3.97	0.4	4.4	1.9		
NP-CCGW09T308SE2	▲	●	2	9.525	3.97	0.8	4.4	2.1		
NP-CCGW060202FS2	▲	●	2	6.35	2.38	0.2	2.8	1.8		
NP-CCGW060204FS2	▲	●	2	6.35	2.38	0.4	2.8	1.9		
NP-CCGW060208FS2	▲	●	2	6.35	2.38	0.8	2.8	2.1		
NP-CCGW09T302FS2	▲	★	2	9.525	3.97	0.2	4.4	1.8		
NP-CCGW09T304FS2	▲	●	2	9.525	3.97	0.4	4.4	1.9		
NP-CCGW09T308FS2	▲	●	2	9.525	3.97	0.8	4.4	2.1		
NP-CCGW060202GS2	▲	★	2	6.35	2.38	0.2	2.8	1.8		
NP-CCGW060204GS2	▲	●	2	6.35	2.38	0.4	2.8	1.9		
NP-CCGW060208GS2	▲	★	2	6.35	2.38	0.8	2.8	2.1		
NP-CCGW09T302GS2	▲	★	2	9.525	3.97	0.2	4.4	1.8		
NP-CCGW09T304GS2	▲	★	2	9.525	3.97	0.4	4.4	1.9		
NP-CCGW09T308GS2	▲	★	2	9.525	3.97	0.8	4.4	2.1		
NP-CCGW060208TS2	▲	★	2	6.35	2.38	0.8	2.8	2.1		
NP-CCGW09T308TS2	▲	★	2	9.525	3.97	0.8	4.4	2.1		








MB4120

PLAQUETTES POSITIVES (AVEC TROU)

K

H

CLASSE G

Référence	MB4020	MB4120	Arêtes de coupe	IC	S	RE	D1	LE	Forme	Géométrie
NP-DCGW070204SF2	▲	●	2	6.35	2.38	0.4	2.8	2.1		 
NP-DCGW070208SF2	▲	●	2	6.35	2.38	0.8	2.8	2.0		
NP-DCGW11T302SF2	▲	★	2	9.525	3.97	0.2	4.4	1.5		
NP-DCGW11T304SF2	▲	●	2	9.525	3.97	0.4	4.4	2.1		
NP-DCGW11T308SF2	▲	●	2	9.525	3.97	0.8	4.4	2.0		
NP-DCGW070204SE2	▲	●	2	6.35	2.38	0.4	2.8	2.1		
NP-DCGW070208SE2	▲	★	2	6.35	2.38	0.8	2.8	2.0		
NP-DCGW11T302SE2	▲	●	2	9.525	3.97	0.2	4.4	1.5		
NP-DCGW11T304SE2	▲	●	2	9.525	3.97	0.4	4.4	2.1		
NP-DCGW11T308SE2	▲	●	2	9.525	3.97	0.8	4.4	2.0		
NP-DCGW070204FS2	▲	●	2	6.35	2.38	0.4	2.8	2.1		
NP-DCGW070208FS2	▲	●	2	6.35	2.38	0.8	2.8	2.0		
NP-DCGW11T302FS2	▲	●	2	9.525	3.97	0.2	4.4	1.5		
NP-DCGW11T304FS2	▲	●	2	9.525	3.97	0.4	4.4	2.1		
NP-DCGW11T308FS2	▲	●	2	9.525	3.97	0.8	4.4	2.0		
NP-DCGW070204GS2	▲	●	2	6.35	2.38	0.4	2.8	2.1		
NP-DCGW070208GS2	▲	★	2	6.35	2.38	0.8	2.8	2.0		
NP-DCGW11T302GS2	▲	★	2	9.525	3.97	0.2	4.4	1.5		
NP-DCGW11T304GS2	▲	●	2	9.525	3.97	0.4	4.4	2.1		
NP-DCGW11T308GS2	▲	●	2	9.525	3.97	0.8	4.4	2.0		
NP-TCGW110204SF3	▲	★	3	6.35	2.38	0.4	2.8	1.6		 
NP-TCGW110208SF3	▲	★	3	6.35	2.38	0.8	2.8	1.8		
NP-TCGW110204SE3	▲	★	3	6.35	2.38	0.4	2.8	1.6		
NP-TCGW110208SE3	▲	★	3	6.35	2.38	0.8	2.8	1.8		
NP-TCGW110204FS3	▲	●	3	6.35	2.38	0.4	2.8	1.6		
NP-TCGW110208FS3	▲	●	3	6.35	2.38	0.8	2.8	1.8		
NP-TCGW110204GS3	▲	★	3	6.35	2.38	0.4	2.8	1.6		






MB4120

PLAQUETTES POSITIVES (AVEC TROU)

K

H

CLASSE G

Référence	MB4020	MB4120	Arêtes de coupe	IC	S	RE	D1	LE	Forme	Géométrie
NP-CPGB080202SE2	▲	★	2	7.94	2.38	0.2	3.5	1.8	  	NEW PETIT CUT
NP-CPGB080204SE2	▲	★	2	7.94	2.38	0.4	3.5	1.9		
NP-CPGB090302SE2	▲	★	2	9.525	3.18	0.2	4.5	1.8		
NP-CPGB090304SE2	▲	★	2	9.525	3.18	0.4	4.5	1.9		
NP-CPGB090308SE2	▲	★	2	9.525	3.18	0.8	4.5	2.1		
NP-CPGB080202FS2	▲	★	2	7.94	2.38	0.2	3.5	1.8		
NP-CPGB080204FS2	▲	●	2	7.94	2.38	0.4	3.5	1.9		
NP-CPGB090302FS2	▲	★	2	9.525	3.18	0.2	4.5	1.8		
NP-CPGB090304FS2	▲	★	2	9.525	3.18	0.4	4.5	1.9		
NP-CPGB090308FS2	▲	★	2	9.525	3.18	0.8	4.5	2.1		
NP-TPGB090202SF3	▲	★	3	5.56	2.38	0.2	2.9	1.5	  	NEW PETIT CUT
NP-TPGB090204SF3	▲	★	3	5.56	2.38	0.4	2.9	1.6		
NP-TPGB110302SF3	▲	★	3	6.35	3.18	0.2	3.4	1.5		
NP-TPGB110304SF3	▲	★	3	6.35	3.18	0.4	3.4	1.6		
NP-TPGB110308SF3	▲	★	3	6.35	3.18	0.8	3.4	1.8		
NP-TPGB090202SE3	▲	★	3	5.56	2.38	0.2	2.9	1.5		
NP-TPGB090204SE3	▲	★	3	5.56	2.38	0.4	2.9	1.6		
NP-TPGB110302SE3	▲	★	3	6.35	3.18	0.2	3.4	1.5		
NP-TPGB110304SE3	▲	★	3	6.35	3.18	0.4	3.4	1.6		
NP-TPGB110308SE3	▲	★	3	6.35	3.18	0.8	3.4	1.8		
NP-TPGB090202FS3	▲	★	3	5.56	2.38	0.2	2.9	1.5		
NP-TPGB090204FS3	▲	★	3	5.56	2.38	0.4	2.9	1.6		
NP-TPGB110302FS3	▲	★	3	6.35	3.18	0.2	3.4	1.5		
NP-TPGB110304FS3	▲	★	3	6.35	3.18	0.4	3.4	1.6		
NP-TPGB110308FS3	▲	★	3	6.35	3.18	0.8	3.4	1.8		
NP-TPGB090202GS3	▲	★	3	5.56	2.38	0.2	2.9	1.5		
NP-TPGB090204GS3	▲	★	3	5.56	2.38	0.4	2.9	1.6		
NP-TPGB110302GS3	▲	★	3	6.35	3.18	0.2	3.4	1.5		
NP-TPGB110304GS3	▲	★	3	6.35	3.18	0.4	3.4	1.6		
NP-TPGB110308GS3	▲	★	3	6.35	3.18	0.8	3.4	1.8		

MB4120

CONDITIONS DE COUPE RECOMMANDÉES


	Matière	Mode de coupe	Nuance	f	ap	Vc
H	Alliages frittés généraux	À sec, lubrifié	MB4120	≤0.2	≤0.3	80—320
	Alliages frittés hautement résistants	À sec, lubrifié		≤0.2	≤0.3	80—230
	Alliages frittés traités	À sec, lubrifié		≤0.2	≤0.3	80—180
K	Fonte grise	À sec, lubrifié	MB4120	≤0.2	≤0.3	210—320

MB4020


CBN FULL FACE

Les plaquettes CBN full face et monobloc peuvent être utilisés pour des profondeurs de passe importantes et le chanfreinage lorsque les plaquettes CBN à inserts brasés ne conviennent pas.

Zone de coupe



Zone de coupe



Référence	MB4020	MB4120	Arêtes de coupe	IC	S	RE	D1	Forme	Géométrie
CCGW060202FS	★	—	2	6.35	2.38	0.2	2.8		
CCGW060204FS	★	—	2	6.35	2.38	0.4	2.8		
CCGW060208FS	★	—	2	6.35	2.38	0.8	2.8		
CCGW09T304FS	★	—	2	9.525	3.97	0.4	4.4		
CCGW09T308FS	★	—	2	9.525	3.97	0.8	4.4		
DCGW070204FS	★	—	2	6.35	2.38	0.4	2.8		
DCGW070208FS	★	—	2	6.35	2.38	0.8	2.8		
TCGW090204FS	★	—	3	5.56	2.38	0.4	2.5		
TCGW090208FS	★	—	3	5.56	2.38	0.8	2.5		
TCGW110204FS	★	—	3	6.35	2.38	0.4	2.8		
TCGW110208FS	★	—	3	6.35	2.38	0.8	2.8		

CONDITIONS DE COUPE RECOMMANDÉES

CONDITIONS DE COUPE POUR FACE INTÉGRALE



	Matière	Mode de coupe	Nuance	f	ap	Vc
H	Alliages frittés généraux	À sec, lubrifié	MB4020	-0.2	-0.3 (-2.0)	80—250
	Alliages frittés hautement résistants	À sec, lubrifié		-0.2	-0.3 (-2.0)	80—200
	Alliages frittés traités	À sec, lubrifié		-0.2	-0.3 (-2.0)	80—150
K	Fonte grise	À sec, lubrifié	MB4020	-0.4	-0.5 (-2.0)	230—760
		À sec		-0.15	-0.5 (-2.0)	510—1000

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Plaquette	NP-DCGW11T308SF2
Matière de la pièce	Alliage fritté général
Pièce	Boîtier (alésage au choc)
Vc (m/min)	200
f (mm/tr)	0.07
ap (mm)	0.2
Mode de coupe	Coupe lubrifiée

Résultats



Durée de vie doublée par rapport au produit conventionnel.

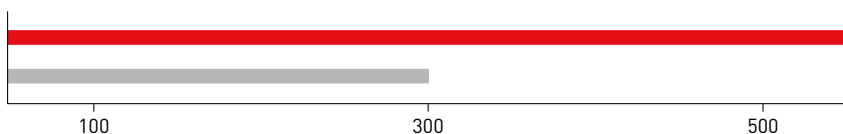

Plaquette	NP-DCGW11T308SF2
Matière de la pièce	Alliage fritté général
Pièce	Cannelures (alésage au choc)
Vc (m/min)	180
f (mm/tr)	0.25
ap (mm)	0.2 – 0.3
Mode de coupe	Coupe lubrifiée

Résultats


Durée de vie doublée par rapport au produit conventionnel.

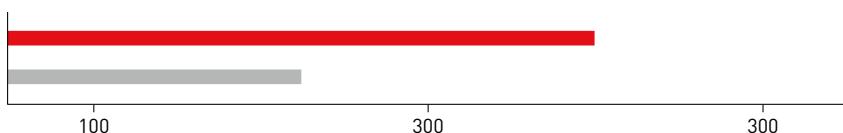

Plaquette	NP-DCGW11T308SF2
Matière de la pièce	Alliage fritté à base de fer (60 HRB) Ra<1,0 µm
Pièce	Pignon (dressage au choc)
Vc (m/min)	200
f (mm/tr)	0.04 – 0.05
ap (mm)	0.4
Mode de coupe	Coupe lubrifiée

Résultats

Comparé à un produit conventionnel, l'état de surface a été nettement amélioré et la durée de vie a été multipliée par 2,5.





Les exemples ci-dessus sont issus d'applications réelles et peuvent par conséquent différer des conditions recommandées.

EXEMPLES D'APPLICATIONS



Plaquette	NP-TNGA160408SF3
Matière de la pièce	Alliage fritté de haute résistance
Pièce	Pignon (alésage au choc)
Vc (m/min)	250
f (mm/tr)	0.1
ap (mm)	0.1
Mode de coupe	Coupe lubrifiée

Résultats Comparé à un produit conventionnel, l'usure en dépouille a été fortement réduite et la durée de vie a été prolongée.

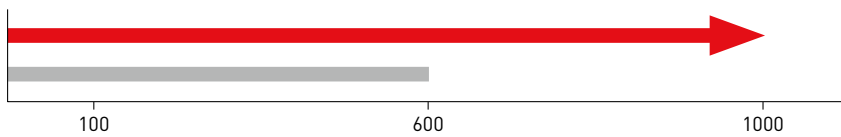



Plaquette	NP-TNGA160408SE3
Matière de la pièce	Alliage fritté général
Pièce	Pignon (dressage au choc)
Vc (m/min)	240
f (mm/tr)	0.12
ap (mm)	0.05
Mode de coupe	Coupe lubrifiée

Résultats Comparé à un outil conventionnel en cermet, l'état de surface a été amélioré et la durée de vie a été multipliée par 4.

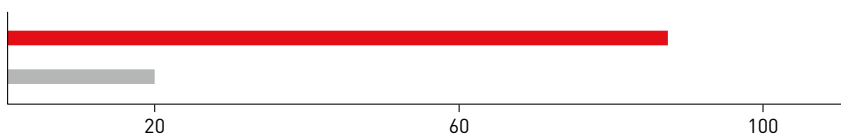

Plaquette	NP-CNGA120408SF2
Matière de la pièce	Fonte
Pièce	Pièces mécaniques (dressage au choc)
Vc (m/min)	600
f (mm/tr)	0.175 – 0.25
ap (mm)	0.15 – 0.2
Mode de coupe	Usinage à sec

Résultats Aucun écaillage n'a été observé et la durée de vie de l'outil a été multipliée par 1,5.

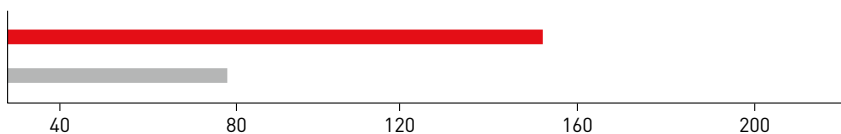

Les exemples ci-dessus sont issus d'applications réelles et peuvent par conséquent différer des conditions recommandées.

FILIALES DE VENTE EUROPÉENNES

GERMANY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

UK Office

MMC HARDMETAL UK LTD
1 Centurion Court, Centurion Way
Tamworth, B77 5PN
Phone +44 1827 312312
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

UK Deliveries / Returns

Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close
Tamworth, B77 4GR

SPAIN

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros/Valencia
Phone +34 96 1441711
Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.
Viale Certosa 144 . 20156 Milano
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH ALMANYA İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı / İzmir
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr

www.mmc-carbide.com

DISTRIBUÉ PAR:

┌

┐

└

┘

B246F 

Publié par :  MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE | 2018.10