

ARM

FRAISE À GRANDE AVANCE MULTIFONCTIONNELLE
POUR L'USINAGE DES MOULES ET MATRICES



Mplus...

ARM

FRAISE À GRANDE AVANCE MULTIFONCTIONNELLE POUR L'USINAGE DES MOULES ET MATRICES

La fraise ARM est une fraise multifonctionnelle à hautes performances, qui garantit une stabilité optimale même à des vitesses d'avance élevées. Sa conception particulière et ses caractéristiques techniques avancées assurent un débit de copeaux élevé et un contrôle des copeaux efficace.



GAMME DE PRODUITS

ARM07 :

- | | | |
|-----------------------------|------|------------|
| • Attachement par alésage : | DC Ø | 40 mm |
| • Queue cylindrique : | DC Ø | 16 – 32 mm |
| • Type Weldon : | DC Ø | 16 – 32 mm |
| • Embout vissé : | DC Ø | 16 – 42 mm |

ARM09:

- | | | |
|-----------------------------|------|------------|
| • Attachement par alésage : | DC Ø | 40 – 66 mm |
| • Queue cylindrique : | DC Ø | 25 – 35 mm |
| • Type Weldon : | DC Ø | 25 – 32 mm |
| • Embout vissé : | DC Ø | 25 – 42 mm |

ARM11:

- | | | |
|-----------------------------|------|------------|
| • Attachement par alésage : | DC Ø | 50 – 80 mm |
| • Queue cylindrique : | DC Ø | 32 mm |
| • Embout vissé : | DC Ø | 32 – 35 mm |

APPLICATION

- Usinage de moules et matrices
- Ébauche
- Usinage grande avance
- Surfaçage
- Copiage
- Fraisage hélicoïdal
- Fraisage de poches



ARM

FRAISE À GRANDE AVANCE MULTIFONCTIONNELLE POUR L'USINAGE DES MOULES ET MATRICES

IDÉAL POUR LES POCHEs PROFONDES

- Arrosage interne pour une meilleure arrivée de l'air pulsé pour une évacuation des copeaux efficace lors l'usinage profond et pour un meilleur refroidissement du corps d'outil
- Idéal pour le fraisage profond et les débits d'usinage élevés

GRANDE PRODUCTIVITÉ POUR LES APPLICATIONS D'ÉBAUCHE

- Gain de temps significatif lors de l'usinage de moules à injection et de matrices de grande dureté
- Idéal pour les stratégies d'usinage à grande avance

SOLUTION RENTABLE

- Plaquette économique à 4 arêtes de coupe
- Arête de coupe renforcée
- Nuance VP15TF polyvalente adaptée à un grand nombre d'applications
- Le substrat à micro-grains et le revêtement Miracle offrent une excellente durée de vie



AVANTAGES

- Débits de copeaux élevés
- Résidus de matière faibles
- Stabilité d'usinage
- Fraise à grande avance haute rigidité
- Grande durée de vie dans des matières tendres et dures
- Rapport coût/performance économique grâce aux 4 arêtes de coupe
- Une solution idéale pour l'ébauche à fort débit de copeaux en usinage à grande avance
- Performances éprouvées pour l'usinage des moules et matrices
- Spécialement conçue pour les moules et matrices
- Gamme polyvalente




ARM



FRAISE À GRANDE AVANCE POUR MOULES ET MATRICES

P M K H

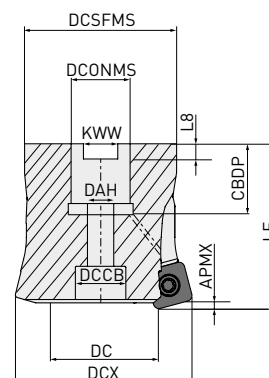

Outil à droite uniquement.

ATTACHEMENT PAR ALÉSAGE

Référence	Stock	CCT	DCX	DC	LF	DCONMS	CBDP	DAH	DCSFMS	KWW	L8	APMX	DCCB		Plaquettes
ARM09-040A05R	●	5	40	22.9	40	16	18	9	38.5	8.4	5.6	1.4	12	●	SPMX094506
ARM09-042A05R	●	5	42	24.9	40	16	18	9	38.5	8.4	5.6	1.4	12	●	
ARM09-050A06R	●	6	50	33	40	22	20	11	49	10.4	6.3	1.4	17	●	
ARM09-052A07R	●	7	52	35	40	22	20	11	49	10.4	6.3	1.4	17	●	
ARM09-066A08R	●	8	66	48.9	50	27	22	13	60	12.4	7	1.4	19	●	
ARM11-050A05R	●	5	50	29.4	40	22	20	11	49	10.4	6.3	1.8	17	●	SPMX115506
ARM11-052A05R	●	5	52	31.4	40	22	20	11	49	10.4	6.3	1.8	17	●	
ARM11-063A06R	●	6	63	42.4	50	27	22	13	60	12.4	7	1.8	19	●	
ARM11-066A07R	●	7	66	45.4	50	27	22	13	60	12.4	7	1.8	19	●	
ARM11-080A08R	●	8	80	59.3	50	27	22	13	64	12.4	7	1.8	19	●	

1/1



VIS D'ATTACHEMENT


DCX	Vis d'attache	Géométrie
Ø 40-42	M8-C	
Ø 50-52	M10-C	
Ø 63-80	M12-C	

ARM



FRAISE À GRANDE AVANCE POUR MOULES ET MATRICES

P M K H

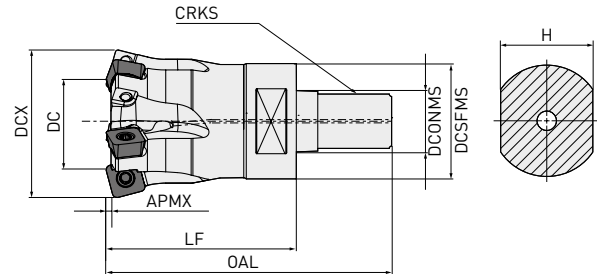

Outil à droite uniquement.

FRAISE À EMBOUT FILETÉ

Référence	Stock	CICT	DCX	DC	LF	DCONMS	DCSFMS	OAL	H	CRKS	APMX		Plaquettes
ARM07R162AM08	●	2	16	4	23	8.5	14	40	12	M8	0.6	●	SPMX073505
ARM07R203AM10	●	3	20	7.5	30	10.5	18	48	15	M10	1.2	●	
ARM07R254AM12	●	4	25	12.5	35	12.5	21	56	19	M12	1.2	●	
ARM07R325AM16	●	5	32	19.5	43	17	29	66	22	M16	1.2	●	SPMX094506
ARM09R252AM12	●	2	25	8	35	12.5	21	56	19	M12	1.4	●	
ARM09R324AM16	●	4	32	15	43	17	29	66	22	M16	1.4	●	
ARM09R354AM16	●	4	35	17.9	43	17	29	66	22	M16	1.4	●	SPMX115506
ARM09R425AM16	●	5	42	24.9	43	17	29	66	22	M16	1.4	●	
ARM11R323AM16	●	3	32	11.7	43	17	29	66	22	M16	1.8	●	
ARM11R353AM16	●	3	35	14.6	43	17	29	66	22	M16	1.8	●	

1/1




ARM



FRAISE À GRANDE AVANCE POUR MOULES ET MATRICES

P M K H

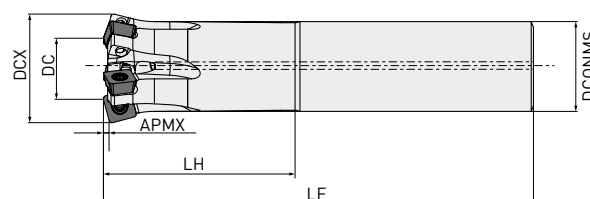


QUEUE CYLINDRIQUE

Référence	Stock	CICT	DCX	DCONMS	DC	LF	LH	APMX		Plaquettes
ARM07R162SA16S	●	2	16	16	4	85	25	0.6	●	SPMX073505
ARM07R203SA20S	●	3	20	20	7.5	130	30	1.2	●	
ARM07R254SA25S	●	4	25	25	12.5	140	40	1.2	●	
ARM07R325SA32S	●	5	32	32	19.5	150	50	1.2	●	
ARM09R252SA25S	●	2	25	25	8	140	40	1.4	●	SPMX094506
ARM09R324SA32S	●	4	32	32	15	150	50	1.4	●	
ARM09R354SA32S	●	4	35	32	17.9	150	50	1.4	●	
ARM11R323SA32S	●	3	32	32	11.7	150	50	1.8	●	SPMX115506

1/1



PLAQUETTES

Référence	Classe	Honing*	VP15TF	VP10H	IC	S	RE	Forme
SPMX073505ZNEN-FT	M	E	●	●	7.0	3.5	0.5	
SPMX073505ZNSN-FT	M	S	●	●	7.0	3.5	0.5	
SPMX094506ZNEN-FT	M	E	●	●	9.7	4.4	0.6	
SPMX094506ZNSN-FT	M	S	●	●	9.7	4.4	0.6	
SPMX115506ZNEN-FT	M	E	●	●	11.6	5.4	0.6	
SPMX115506ZNSN-FT	M	S	●	●	11.6	5.4	0.6	

1/1

* Honing :
E : Ronde
S : Chanfrein + Rayon

PIÈCES DÉTACHÉES

Porte-outil		
	Vis de plaque	Clé
SPMX073505	TPS3	TIP10W
SPMX094506	TPS4 - C	TIP15W - C
SPMX115506	TPS43 - C	TIP15W - C

ARM


CONDITIONS DE COUPE RECOMMANDÉES

Matière	Dureté	Plaque	Nuance	Fraisage standard				Fraisage hautes performances			
				Vc	fz	ap	ae	Vc	fz	ap	ae
P	Acier doux	SPMX073505	VP15TF	170 (120 – 220)	1.0	0.3/0.8	100%/DC	200	1.0	0.4	100%/DC
		SPMX094506			1.2	0.5/1	100%/DC		1.4	0.5	100%/DC
		SPMX115506			1.5	0.8/1.5	100%/DC		1.4	0.8	100%/DC
	Acier carbone, Acier allié	SPMX073505	VP15TF	150 (100 – 200)	0.9	0.3/0.5	100%/DC	200			100%/DC
		SPMX094506			1	0.5/0.7	100%/DC		1.2	0.5	100%/DC
		SPMX115506			1.2	0.6/1.5	100%/DC		1.2	0.8	100%/DC
	280 – 350HB	SPMX073505	VP15TF	120 (80 – 150)	0.9	0.3/0.5	100%/DC	180	0.9	0.3	100%/DC
		SPMX094506			1	0.5/0.7	100%/DC		1.2	0.4	100%/DC
		SPMX115506			1.2	0.5/1	100%/DC		1.2	0.6	100%/DC
	<350HB	SPMX073505	VP15TF	120 (80 – 140)	0.75	0.3/0.5	100%/DC	180	0.75	0.3	100%/DC
		SPMX094506			1	0.5/0.7	100%/DC		0.8	0.4	100%/DC
		SPMX115506			1	0.5/1	100%/DC		0.8	0.6	100%/DC
	Acier pré-traité	SPMX073505	VP15TF	100 (70 – 130)	0.75	0.25/0.4	100%/DC	150	0.75	0.3	100%/DC
		SPMX094506			0.8	0.4/0.6	100%/DC		0.8	0.4	100%/DC
		SPMX115506			0.8	0.4/0.8	100%/DC		0.8	0.5	100%/DC
		SPMX073505	VP10H	120 (90 – 150)	0.75	0.25/0.4	100%/DC	150	0.75	0.3	100%/DC
		SPMX094506			0.8	0.4/0.6	100%/DC		0.8	0.4	100%/DC
		SPMX115506			0.8	0.4/0.8	100%/DC		0.8	0.5	100%/DC
M	Acier inoxydable	SPMX073505	VP15TF	100 (60 – 120)	0.3	0.4/0.8	100%/DC	—	—	—	—
		SPMX094506			0.4	0.5/1	100%/DC		—	—	—
		SPMX115506			0.4	0.6/1.5	100%/DC		—	—	—
	Inox PH, Duplex	SPMX073505	VP15TF	70 (50 – 90)	0.3	0.25/0.4	100%/DC	—	—	—	—
		SPMX094506			0.4	0.3/0.5	100%/DC		—	—	—
		SPMX115506			0.4	0.4/0.8	100%/DC		—	—	—
K	Fonte grise	SPMX073505	VP15TF	150 (100 – 200)	1.0	0.3/0.6	100%/DC	—	—	—	—
		SPMX094506			1.2	0.5/0.8	100%/DC		—	—	—
		SPMX115506			1.2	0.6/1.5	100%/DC		—	—	—
	Fonte ductile	SPMX073505	VP15TF	120 (80 – 160)	0.8	0.25/0.5	100%/DC	—	—	—	—
		SPMX094506			1	0.4/0.6	100%/DC		—	—	—
		SPMX115506			1	0.5/0.8	100%/DC		—	—	—
H	Acier traité	SPMX073505	VP15TF	70 (50 – 90)	0.5	0.25/0.4	100%/DC	120	0.5	0.25	100%/DC
		SPMX094506			0.6	0.3/0.5	100%/DC		0.6	0.3	100%/DC
		SPMX115506			0.6	0.3/0.6	100%/DC		0.6	0.4	100%/DC
		SPMX073505	VP10H	90 (70 – 120)	0.5	0.25/0.4	100%/DC	120	0.5	0.25	100%/DC
		SPMX094506			0.6	0.3/0.5	100%/DC		0.6	0.3	100%/DC
		SPMX115506			0.6	0.3/0.6	100%/DC		0.6	0.4	100%/DC

1/1

NOTE POUR LA PROGRAMMATION

Lorsque vous utilisez l'ARM, veuillez programmer les rayons de coupe RE indiqués ci-dessous.
Les segments résiduels K sont les suivants :



Taille de plaque	RE	K
07	1.7	0.82
09	2.3	1.6
11	2.695	2.1

MÉMO

MÉMO

MÉMO



GERMANY

MMC HARTMETALL GMBH

Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch

Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966

Email admin@mmchg.de

U.K. Office

MMC HARDMETAL U.K. LTD.

Part First Floor, 1 Centurion Court

Centurion Way, Tamworth, B77 5PN

Phone +44 1827 312312

Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

U.K. Deliveries/Returns

Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close

Tamworth, B77 4GR

SPAIN

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.

Calle Emperador 2 . 46136 Museros/Valencia

Phone +34 96 1441711

Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.

6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay

Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50

Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O

Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław

Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621

Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.

Viale Certosa 144 . 20156 Milano

Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093

Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MMC HARTMETALL GMBH ALMANYA - İZMİR MERKEZ ŞUBESİ

Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı / İzmir

Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007

Email info@mmchg.com.tr

europe.mmc-carbide.com

DISTRIBUÉ PAR:

┌

┐

└

┘

MP200F 

MMC Hartmetall GmbH – A Sales Company of MITSUBISHI MATERIALS | 2024.01